

	ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «Глобал Стандарт»
РОСС RU.0001.11MM06	109316, г. Москва, ул. Волгоградский проспект, дом 28, стр.1 тел. (499) 7530154, факс (499) 7530154

Исх. № 8/Н
от «8» апреля 2015 г.

Генеральному директору
ООО «РивалКом»
Шакирову Р.М.

На Ваш запрос от 06.04.2015 г. по вопросу подтверждения соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» продукции:

- Датчик уровня LLT по ТУ 4214 – 002 – 93067824 – 2013
- Сигнализатор уровня LLS по ТУ 4214 – 003 – 93067824 – 2013
- Указатель уровня LGB по ТУ 4214 – 001 – 93067824 – 2013

предприятие-изготовитель: ООО «РивалКом», Россия, Татарстан, г.Набережные Челны, сообщаем.

Анализ представленной изготовителем эксплуатационной документации, назначения, конструкции и рабочих параметров приборов: «Датчик уровня LLT» и «Сигнализатор уровня LLS» показал, что это самостоятельные электрические устройства, предназначенные для эксплуатации в составе систем автоматизированного управления технологическими процессами (АСУТП) в качестве преобразователей измеренных значений уровня жид-кости в электрические или другие выходные сигналы для обеспечения функционирования АСУТП. В зависимости от области применения, устройства могут изготавливаться как в общепромышленном, так и во взрывозащищенном исполнении.

Внутри корпуса данные приборы при эксплуатации не имеют рабочего избыточного давления и, следовательно, не подлежат действию ТР ТС 032/2013, а требуют подтверждения соответствия требованиям безопасности техническим регламентам ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 012/2011.

Указатель уровня LGB относится к показывающим устройствам согласно пункта 2, подпункт «м» ТР ТС 032/2013, которые предназначены для непрерывного отображения уровня жидких сред в резервуарах и технологических аппаратах.

В указателях уровня или выносных камерах типа LGB применяются рабочие среды – жидкости групп 1 и 2(см. пункт 4 раздел II ТР ТС 032), с



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ООО «Глобал Стандарт»

РОСС RU.0001.11MM06

109316, г. Москва, ул. Волгоградский проспект, дом 28, стр.1
тел. (499) 7530154, факс (499) 7530154

диапазоном температуры от минус 196 до плюс 500⁰С, рабочим избыточным давлением не более 40 МПа и диаметром условным от 25 мм до 100 мм.


С учетом требований п.п.2,3 и согласно таблице 8 Приложение 1 к ТР ТС 032, указатель уровня LGB относится к 3-й категории оборудования и подлежит подтверждению соответствия в форме сертификации.

По ТУ 4214-001-93067824-2013 указатель уровня (выносная камера) тип LGB может иметь в своем составе дополнительные приборы и устройства (далее- комплектующие):

- датчики уровня с потенциометрическим принципом действия LLT-RS;
- датчики уровня магнитострикционные LLT-MS;
- датчики уровня рефлекс-радарные LLT-RR.
- сигнализаторы уровня, в качестве которых применяются магнитные сигнализаторы LLS-B, вибрационные сигнализаторы предельного уровня LLS-V либо иные сигнализаторы, технические характеристики которых позволяют использовать их в составе совместно с выносной камерой LGB.
- другие контрольно-измерительные приборы, требующие наличие выносной камеры для монтажа.

На основании вышеизложенного, до начала эксплуатации работающего под избыточным давлением указателя уровня или выносной камеры тип LGB без использования входящих в его состав комплектующих, на данную продукцию необходимо оформить сертификат соответствия только требованиям регламента ТР ТС 032/2013.

Эксперт по сертификации
ОС ООО ГЛОБАЛ СТАНДАРТ

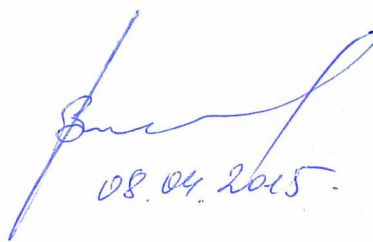

08.04.2015.

В.Ж. Волков